



Hebelzylinder
Cam lock
Serrure batteuse

Type 310-015-1

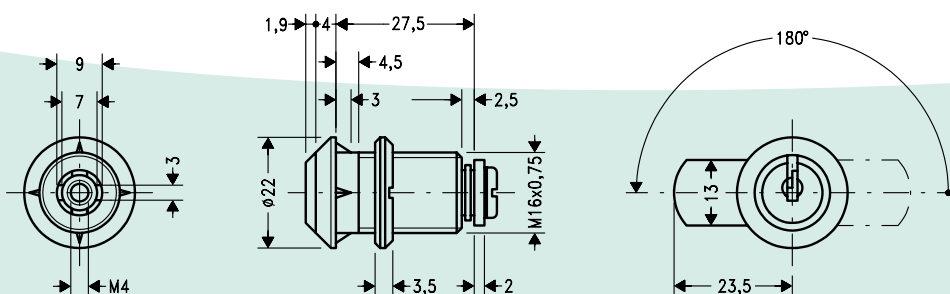

Technische Daten

Type:	310-015-1
Teile-Nr.:	24.05.59
Schließweg:	180°, z. B. N
Zuhaltungen:	5 Plättchen
Schlüsseldrehweg:	180°
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	Zink-Druckguß
Färbung:	01, mattvernickelt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2, Stahl, vernickelt 2,0 mm stark
Bitte beachten:	Durch Umsetzen des Schließhebels sind alle 180° Schließwege möglich

Technical Data

Type:	310-015-1
Code-No.:	24.05.59
Cam turn:	180°, e.g. N
Mechanism:	5 wafers
Key turn:	180°
Function:	key removeable in both locked and unlocked position
Material:	zinc die cast
Finish:	01, dull nickel, other finishes see finish chart
Keys:	2, steel, nickelplated, 2.0 mm
Please note:	By shifting the cam all 180° cam turns can be realized

Données Techniques

Type:	310-015-1
Code-No.:	24.05.59
Tour de fermeture:	180°, p.ex. N
Mécanisme:	5 paillettes
Tour de clé:	180°
Fonction:	retrait de clé en position ouverte et fermée
Matériau:	zinc moulé sous pression
Finition:	01, nickelé mat, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2, acier nickelé, 2.0 mm
Attention:	Un simple déplacement du pêne permet d'obtenir tous les tours de fermeture de 180°

Standardzubehör

1	Schließhebel 13x2x30, Stahl, verzinkt weitere Schließhebel siehe Anhang	20.78.34
1	Ringmutter mit Schlitten M16x0,75 Messing, roh	20.88.93
1	Tellerfeder 10x4,2x0,5 mm DIN 2093 Stahl, verzinkt	20.76.15
1	Flachkopf-Schraube M4x4, DIN 85 Stahl, vernickelt	09.91.09

Standard accessories

1	cam 13x2x30, steel, zincplated other cams see appendix	20.78.34
1	round nut with slots M16x0,75 bright brass	20.88.93
1	spring washer 10x4,2x0,5 mm DIN 2093	20.76.15
1	flat head screw M4x4, DIN 85 steel, nickelplated	09.91.09

Accessoires standard

1	pêne 13x2x30, acier, zingué autres pènes voir appendice	20.78.34
1	écrou rond avec entaille M16x0,75 laiton brut	20.88.93
1	ressort à disques 10x4,2x0,5 mm DIN 2093	20.76.15
1	vis à tête plate M4x4, DIN 85 acier, nickelé	09.91.09