
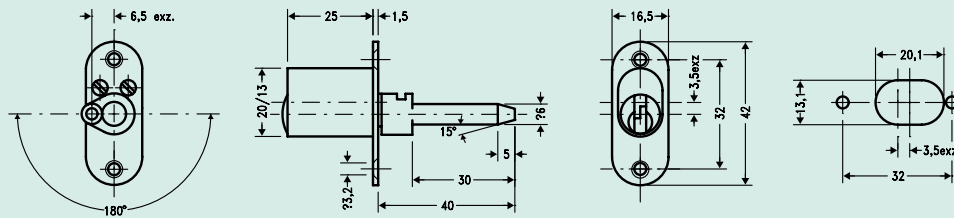


Drehzylinder-Zentralverschluß  
 Desk lock  
 Serrure pour commande de tringle

Type 339-011-1



Technische Daten

Type:	339-011-1
Teile-Nr.:	24.03.57
Zuhaltungen:	5 Stifte, Ø 2 mm
Schlüsseldrehweg:	360°
Exzenterbewegung:	180°
Stangenanhebung:	13 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	Zylinder: Messing Anschraubplatte: Stahl, vernickelt
Färbung:	01, matt vernickelt andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2, Stahl, vernickelt 2,4 mm stark

Technical Data

Type:	339-011-1
Code-No.:	24.03.57
Mechanism:	5 pin tumblers, Ø 2 mm
Key turn:	360°
Bar movement:	13 mm
Excenter movement:	180°
Function:	key removeable in both locked and unlocked position
Material:	cylinder: brass mounting plate: steel, nickelplated
Finish:	01, dull nickel, other finishes see finish chart
Keys:	2, steel, nickelplated, 2.4 mm

Données Techniques

Type:	339-011-1
Code-No.:	24.03.57
Mécanisme:	5 pistons, Ø 2 mm
Tour de clé:	360°
Mouvement de la tringle:	13 mm
Mouvement excentrique:	180°
Fonction:	retrait de clé en position ouverte et fermée
Matériau:	cylindre: laiton plaque à visser: nickelé
Finition:	01, nickelé mat, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2, acier nickelé, 2,4 mm

### Standardzubehör

1	Rosette 20x13x6 Messing, vernickelt	20.12.01
1	ZV-Stange, Stahl, blank Abmessungen siehe unten	
	Schlaufe Stahl, vernickelt	20.17.25
	Schlaufe Zink-Druckguß, chromatiert	20.42.67
	Lasche Stahl, vernickelt	20.17.26
	F-Sperrdorn, Stahl, blank siehe unten	
	V-Sperrdorn, Zink-Druckguß siehe unten dazu Gewinde-Stift M4x10, DIN 553 Stahl, verzinkt	20.83.86 09.91.57
	V-Verlängerungsdorn, Stahl, blank siehe unten	
	Kugelschlaufen Zink-Druckguß, chromatiert	22.84.15
	Auszugssperren siehe Anhang	
1	Ausgleichsrosette Zink-Druckguß, vernickelt	21.85.89

#### ZV-Stangen für Auszugssperren

Locking bars for drawer stops  
Tringles pour sabots de sécurité

L (mm)	Teile-Nr. Code-No. No. de cde.
600	22.13.45

### Standard accessories

1	Rosette 20x13x6 brass nickelplated	20.12.01
1	locking bar, bright steel for measurements see below	
	saddle steel, nickelplated	20.17.25
	saddle zinc die cast, chromate	20.42.67
	flat saddle steel, nickelplated	20.17.26
	locking peg, bright steel see below	
	adjustable peg, zic die cast see below	20.83.86
	srew-in peg M4x10, DIN 553 steel, zincplated	09.91.57
	extension peg, bright steel see below	
	saddel with ball and spring zinc die cast, chromate	22.84.15
	drawer stops see appendix	
1	rosette zinc die cast, nickelplated	21.85.89

#### ZV-Stangen für Auszugssperren

Locking bars for drawer stops  
Tringles pour sabots de sécurité

L (mm)	Teile-Nr. Code-No. No. de cde.
600	22.16.34

### Accessoires standard

1	rosette 20x13x6 laiton, nickelé	20.12.01
1	tringle, acier brut longueurs voir ci-dessous	
	attaches acier, nickelé	20.17.25
	attache zinc moulé sous pression, chromisé	20.42.67
	guide plot acier, nickelé	20.17.26
	plot fixe, acier brut voir ci-dessous	
	plot r'gable, zinc moulé sous pression voir ci-dessous	20.83.86
	vis sans tête, M4x10, DIN 553 acier, zingué	09.91.57
	rallonge pour plot réglable, acier brut voir ci-dessous	
	guide-étrier à bille zinc moulé sous pression, chromisé	22.84.15
	sabots de sécurité voir appendice	
1	rosette zinc moulé sous pression, nickelé	21.85.89

#### Verlängerungsdorne für V-Spore

Extension pegs for adjustable peg  
Rallonges pour plots réglables

V (mm)	L (mm)	Teile-Nr. Code-No. No. de cde.
3	17	20.84.14
6	20	20.83.81
11	25	20.83.82
16	30	20.83.83
18	32	20.83.84
22	36	20.83.85

#### F-Sperrdorne

Locking pegs  
Plots fixe

L (mm)	Teile-Nr. Code-No. No. de cde.
7	20.91.50
10	20.12.56
12	20.23.97
13	20.18.13
14	20.12.57
16	20.12.59
20	20.12.69
25	20.41.66

Andere Längen nach Bestellung. Für ZV-Stangen mit feststehenden Sperrdornen bitte Abstände und Anzahl der Gewindebohrungen M4 angeben. Mindestabnahmemenge 100 Stück je Ausführung.

Other lengths on request. For bars with screw-in pegs please state: distance between pegs and quantity of threaded holes M4. Minimum quantity 100 bars for each execution.

Autres longueurs selon besoin. Pour tringles avec plots fixes veuillez indiquer la distance entre plots et quantité de trous M4. Quantité minimum 100 tringles pour chaque exécution.

#### Ausgleichsrosette

Rosette  
Rosette



21.85.89

Schlaufe  
Saddle  
Attache



20.17.25

Schlaufe  
Saddle  
Attache



20.42.67

Lasche  
Flat saddle  
Attache plat



20.17.26

F-Sperrdorn  
Locking peg  
Plot fixe



V-Sperrdorn  
Adjustable peg  
Plot réglable



20.83.86

V-Sperrdorn mit  
Verlängerungsdorn  
Adjustable peg  
with extension peg  
Plot réglable  
avec rallonge



Kugelschlaufe  
Saddle with  
ball and spring  
Guide-étrier à bille



22.84.15

Auszugssperren  
Drawer stops  
Sabots de sécurité  
links  
left  
gauche  
rechts  
right  
droite

