Druckzylinder für Zenralverschluß
Push-in cylinder for central locking action
Cylindre poussoir pour commande de tringle

Type 369-01A-1

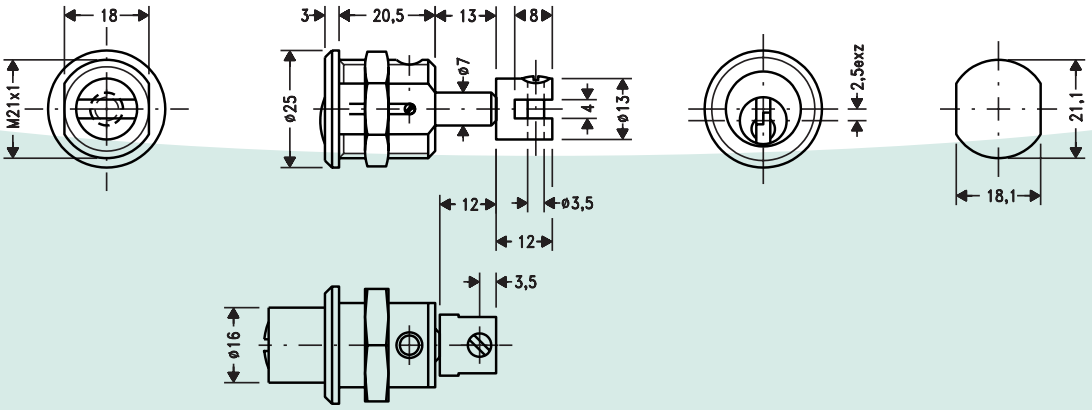

DOM SICHERHEITSTECHNIK

Technische Daten

Type: Teile-Nr.:	369-01A-1 22.90.23
Zuhaltungen:	4 Stifte, ∅ 2 mm
Axialer Sperrhub:	12 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	Messing
Färbung:	04, glanzverchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2, Stahl, vernickelt 2,0 mm stark
Bitte beachten:	Verschließen ohne Schlüssel möglich

Standardzubehör

1	Sechskantmutter M21x1,4 Messing, roh	20.13.15
1	Ansatzstück Messing, roh	20.15.48
1	Schaftschraube M3 Stahl, vernickelt	20.12.75

Technical Data

Type: Code-No.:	369-01A-1 22.90.23
Mechanism:	4 pin tumblers, ∅ 2 mm
Axial throw:	12 mm
Function:	key removeable in both locked and unlocked position
Material:	brass
Finish:	04, bright chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2, steel, nickelplated, 2.0 mm
Please note:	Can be locked even without key

Standard accessories

1	hex nut M21x1,4 bright brass	20.13.15
1	connection piece bright brass	20.15.48
1	shoulder stud M3 steel, nickelplated	20.12.75

Données Techniques

Type: Code-No.:	369-01A-1 22.90.23
Mécanisme:	4 pistons, ∅ 2 mm
Course axial:	12 mm
Fonction:	retrait de clé en position ouverte et fermée
Matériau:	laiton
Finition:	04, chromé brilliant, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2, acier nickelé, 2,0 mm
Attention:	Verouillage possible sans clé

Accessoires standard

1	écrou 6 pans M21x1,4 laiton brut	20.13.15
1	embout laiton brut	20.15.48
1	vis sanstête M3 acier, nickelé	20.12.75